


Moving 55E/55B



MÁS
INFORMACIÓN

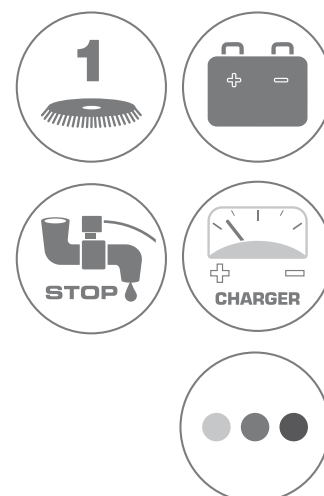

CARACTERÍSTICAS

- Fregadora-secadora de suelos muy compacta adecuada para la limpieza de mantenimiento de superficies de tamaño limitado.
- Ideal para talleres de automóviles, puntos de venta, gimnasios, centros de salud.
- Panel de control con sistema de seguridad de presencia del operador.
- Indicador de batería baja con corte progresivo cepillo/aspirador y tracción (modelos de batería).
- Filtro de agua de solución y válvula solenoide.
- Fácil acceso al compartimento de la batería.
- Depósito de recuperación de drenaje rápido y fácilmente inspeccionable.
- Ruedas que no dejan marcas.
- Tanques de polietileno rotomoldeado, resistentes a golpes y ácidos.
- El tanque inferior también es compartimento de batería.
- Funcionamiento silencioso gracias al posicionamiento protegido del motor de aspiración.
- Posibilidad de montar baterías de iones de litio.
- Nuevo punto de apoyo y nueva palanca para ajuste de la escobilla de goma.
- Nueva palanca de ajuste de solución detergente.
- Instalación de almacenamiento de accesorios bajo petición.
- Tanque dispensador de químicos (opcional).
- Nuevo cuadro de control con cuadro eléctrico con Fleet Management System (disponible bajo pedido)

DATOS TÉCNICOS

	Moving 55E	Moving 55B	Moving 55B	Moving 55B
código	37033-00002	37033-00003	37033-00004	37033-00005
alimentación	230 V - 50 Hz	24 V	24 V (Cargador de batería incluido)	24 V (Cargador y batería incluido)
ancho de trabajo/boquilla	550/800 mm	550/800 mm	550/800 mm	550/800 mm
capacidad máxima de trabajo	2200 m ² /h	2200 m ² /h	2200 m ² /h	2200 m ² /h
capacidad depósito agua limpia	55 l/14,5 gal	55 l/14,5 gal	55 l/14,5 gal	55 l/14,5 gal
capacidad depósito recuperación	60 l/16 gal	60 l/16 gal	60 l/16 gal	60 l/16 gal
tracción	mecánico	mecánico	mecánico	mecánico
rpm/presión cepillo	165/22 kg/48 lbs	150/22 kg/48 lbs	150/22 kg/48 lbs	150/22 kg/48 lbs
potencia motor cepillo	550W	550W	550W	550W
regulación de detergente	electroválvula	electroválvula	electroválvula	electroválvula
depresión/potencia motor aspiración	1700 mmH ₂ O/800W	1280 mmH ₂ O/400W	1280 mmH ₂ O/400W	1280 mmH ₂ O/400W
dimensión (cm)/peso	127x65x102/74 kg	127x65x102/74 kg	127x65x102/75 kg	127x65x102/130 kg

PLUS




Depósito de solución de polietileno, moldeado en rotacional, de gran tamaño y fácil de inspeccionar, resistente a los golpes y a los ácidos



Indicador del nivel del depósito de solución



Sensor electromecánico para señalización del nivel del agua de recuperación



Robusto plato portacepillos de aluminio con enganche y desenganche del cepillo



Actualizar modelo de batería a **modelo de batería de litio**

• 1x 00055-00088 Batería de litio 55 Ah • 1x 00056-00093 Cargador de batería CBH2D 24V 20A • 2x 00078-00231 Tira de doble cerradura • 1x 00058-03383 Cable alargador eléctrico para conexión de batería a cargador de batería. 8 m • 1x 10002-09736 lastre

DOTACIÓN DE SERIE

 • 10002-14574 Cepillo PP Ø 533 mm - 21"	 • 00005-02282 Labio trasero de poliuretano L.900 mm 40 Th. 3 mm • 00005-02283 Labio delantero de poliuretano L.860 mm 33 Th. 2 mm	 • 00056-00062 Cargador de batería a bordo 24V 10A para modelo código: 37033-00004/37033-00005	 • 2x 00055-00151 Batería sin mantenimiento 12V 75Ah BT DC 5.5 para modelo código: 37033-00005	 • Manguera de recarga
--	--	--	--	--

OPCIONAL

 • 2x 00055-00149 Batería tubular Pb-ácido 12V 118Ah C5	 • 2x 00055-00130 Batería GEL 12 MFP 105 12V 105Ah C5	 • 2x 00055-00088 Batería de litio 25,6V 55Ah 1382Wh	 • 1x 00056-00093 Cargador de batería 24V 20A	 • 00005-02284 Labio trasero de poliuretano L.900 TH. 3 • 00005-02285 Labio delantero de poliuretano L.860 TH. 2
 • 10002-14572 Cepillo tynex Ø 533 mm-21" • 10002-14571 Cepillo 03 PP Ø 533 mm-21" • 10002-14573 Cepillo PES Ø 533 mm-21"	 • 10002-14570 Disco de arrastre Ø 505 mm-20"	 • Sistema de llenado por flotador con acquastop bajo pedido	 • 10001-12852 kit de gancho accesorio	

Moving 55BT



MÁS
INFORMACIÓN



CARACTERÍSTICAS

- Fregadora-secadora de suelos muy compacta adecuada para trabajar en la limpieza de mantenimiento de áreas de tamaño limitado • Ideal para la limpieza de talleres de automóviles, puntos de venta, gimnasios, centros sanitarios • Panel de control con sistema de seguridad de presencia del operador • Indicador de batería baja con cepillo/aspirador y corte progresivo de tracción • Filtro de solución de agua y electroválvula • Fácil acceso al compartimento de la batería • Drenaje rápido y tanque de recuperación fácilmente inspeccionable • Ruedas que no dejan marcas • Tanques de polietileno rotomoldeado, resistentes a golpes y ácidos • Resistentes a golpes y ácidos • El tanque inferior También hay compartimento para pilas. • Funcionamiento silencioso gracias al posicionamiento protegido del motor de aspiración. • Farmacia independiente. • Posibilidad de montar baterías Li-ion • Espacio para guardar accesorios bajo pedido • Kit dosificador de detergente 1,5 l código 37033-00008 • Nuevo fulcro y nueva palanca para ajuste de boquilla de secado • Nuevo nivel de ajuste de solución detergente • Nuevo panel de control con cuadro eléctrico con Fleet Sistema Managemet (disponible bajo pedido) • Robusta placa de cepillos de aluminio con cepillo de ataque y liberación • Tanque de solución fácil de rellenar gracias a la Manguera especial suministrada de serie que se puede conectar directamente al suministro de agua.

Versión disponible con batería de litio y cargador de batería incluido: Moving 55BT Li código 37033-00009

DATOS TÉCNICOS

	Moving 55BT	Moving 55BT	Moving 55BT	Moving 55BT
código	37033-00001	37033-00006	37033-00007	37033-00008
alimentación	24 V	24 V (Cargador de batería incluido)	24 V (Cargador y batería incluido)	24 V (Cargador y batería incluido)
ancho de trabajo/boquilla	550/800 mm	550/800 mm	550/800 mm	550/800 mm
capacidad máxima de trabajo	2200 m ² /h	2200 m ² /h	2200 m ² /h	2200 m ² /h
capacidad depósito agua limpia	55 l/14,5 gal	55 l/14,5 gal	55 l/14,5 gal	55 l/14,5 gal
capacidad depósito recuperación	60 l/16 gal	60 l/16 gal	60 l/16 gal	60 l/16 gal
tracción	automático/180W	automático/180W	automático/180W	automático/180W
rpm/presión cepillo	150/22 kg/48 lbs	150/22 kg/48 lbs	150/22 kg/48 lbs	150/22 kg/48 lbs
potencia motor cepillo	550W	550W	550W	550W
regulación de detergente	electroválvula	electroválvula	electroválvula	electroválvula + kit de dosificación
depresión/potencia motor aspiración	1280 mmH ₂ O/400W	1280 mmH ₂ O/400W	1280 mmH ₂ O/400W	1280 mmH ₂ O/400W
dimensión (cm)/peso	127x65x102/83 kg	127x65x102/84 kg	127x65x102/139 kg	127x65x102/139 kg

PLUS



Tracción delantera con marcha atrás para facilitar los desplazamientos



Depósito de solución de polietileno, moldeado en rotacional, de grandes dimensiones y fácilmente inspeccionable, resistente a los golpes y a los ácidos



Indicador del nivel del depósito de solución



Kit depósito dosificación detergente (opcional) de serie en el modelo código 37033-00008 Moving 55BT



Actualizar modelo de batería a **modelo de batería de litio**

• 1x 00055-00088 Batería de litio 55 Ah • 1x 00056-00093 Cargador de batería CBH2D 24V 20A • 2x 00078-00231 Tira de doble cerradura • 1x 00058-03383 Cable alargador eléctrico para conexión de batería a cargador de batería. 8 m • 1x 10002-09736 lastre

DOTACIÓN DE SERIE

 • 10002-14574 Cepillo PP Ø 533 mm - 21"	 • 00005-02282 Labio trasero de poliuretano L.900 mm 40 Th. 3 mm • 00005-02283 Labio delantero de poliuretano L.860 mm 33 Th. 2 mm	 • 00056-00062 Cargador de batería a bordo 24V 10A para modelo código: 37033-00006/37033-00007/37033-00008)	 • 2 x 00055-00151 Batería sin mantenimiento 12V 75Ah BT DC 5.5 para modelo código: 37033-00007/37033-00008	 • Manguera de recarga
---	--	--	--	---

OPCIONAL

 • 2 x 00055-00149 Batería tubular Pb-ácido 12V 118Ah C5	 • 2 x 00055-00130 Batería GEL 12 MFP 10S 12V 105Ah C5	 • 2x 00055-00088 Batería de litio 25,6V 55Ah 1382Wh	 • 1x 00056-00093 Cargador de batería 24V 20A	 • 00005-02284 Labio trasero de poliuretano L.900 TH. 3 • 00005-02285 Labio delantero de poliuretano L.860 TH. 2
 • 10002-14572 Cepillo tynex Ø 533 mm-21" • 10002-14571 Cepillo 03 PP Ø 533 mm-21" • 10002-14573 Cepillo PES Ø 533 mm-21"	 • 10002-14570 Disco de arrastre Ø 505 mm-20"	 • Sistema de llenado por flotador con acquastop bajo pedido	 • 10001-12852 kit de gancho accesorio	