


SWL R 1000



POWERED by
HONDA

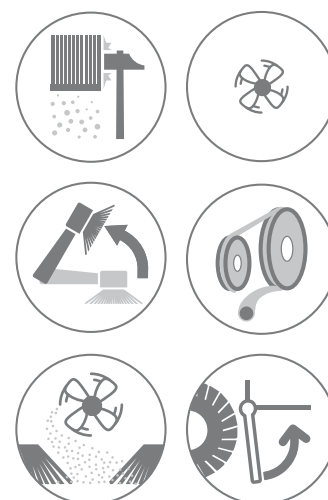

MÁS
INFORMACIÓN



CARACTERÍSTICAS

- Ideal para grandes superficies • Grande superficie de filtración distribuida en 6 filtros de cartucho equipado con sacudidor de filtro eléctrico • Mando para elevación de cepillo lateral • Cepillo lateral izquierdo completo • Interruptor de apague de aspiración • Sistema de elevación de flap • Luces destellante • Recogida indirecta posterior • Sistema frontal para aspiración de polvo • Desenganche y cambio rápido del cepillo principal y lateral sin necesidad de herramientas • Correas elásticas de grande durabilidad • Palanca de selección de aspiración • Chasis de acero, resistente a los golpes • Palanca de mando de tracción • Dispositivo antiestático • Indicador del nivel de batería • Amplio contenedor de recogida • Asiento regulable • Óptima distribución de los pesos para cambios rápidos de dirección con total seguridad • Sistema de iluminación frontal (bajo pedido opcional) de serie para modelos cod. 39002-00030/39002-00039 • **Batería y cargador no incluidos**

DATOS TÉCNICOS

	SWL R 1000 ET	SWL R 1000 ST	SWL R 1000 ET Luz	SWL R 1000 ST Luz
código	39002-00074	39002-00075	39002-00030	39002-00039
ancho del cepillo principal	700 mm / 27,56 inc	700 mm / 27,56 inc	700 mm / 27,56 inc	700 mm / 27,56 inc
cepillo principal + 1 cepillo lateral	920 mm / 36,22 inc	920 mm / 36,22 inc	920 mm / 36,22 inc	920 mm / 36,22 inc
cepillo principal + 2 cepillos laterales	1150 mm / 45,28 inc	1150 mm / 45,28 inc	1150 mm / 45,28 inc	1150 mm / 45,28 inc
tanque colector	62 lt / 16,3 gal	62 lt / 16,3 gal	62 lt / 16,3 gal	62 lt / 16,3 gal
capacidad máxima de trabajo	6200 m ² /h-66736 ft ² /h	7700 m ² /h-82881 ft ² /h	6200 m ² /h-66736 ft ² /h	7700 m ² /h-82881 ft ² /h
tracción / gradiente limitante	ruedas posteriores / 10%	rueda delantera / 17%	ruedas posteriores / 10%	rueda delantera / 17%
velocidad máxima	5,8 km/h-3,60 mile/h	7,2 km/h-4,5 mile/h	5,8 km/h-3,60 mile/h	7,2 km/h-4,5 mile/h
tipo de motor/potencia	24V / 1150W	Honda 5,5 HP / 4,1kW	24V / 1150W	Honda 5,5 HP / 4,1kW
superficie de filtración	6 m ² / 64,6 ft ²	6 m ² / 64,6 ft ²	6 m ² / 64,6 ft ²	6 m ² / 64,6 ft ²
sacudidor de filtro	eléctrico	eléctrico	eléctrico	eléctrico
dimensión (cm)/peso	143x91x114/260kg	143x91x114/300kg	143x91x114/260kg	143x91x114/300kg

PLUS



Cepillo lateral derecho/izquierdo completo con sistema de control de elevación del cepillo



Robusto bastidor de acero y amplio depósito de recogida. El peso de los componentes está perfectamente equilibrado, lo que garantiza cambios rápidos de dirección con total seguridad



Panel de control con: sistema de apagado de aspiración, indicador de nivel de batería (modelo ET) y botón de encendido/apagado. Luz intermitente



Amplia superficie filtrante distribuida en 6 filtros de cartucho equipados con sacudidor de filtro eléctrico

Modelo disponible con gradiente límite del 20%

- SWL R 1000 ET cod. 39002-00049 • SWL R 1000 ET Luz cod. 39002-00050
- SWL R 1000 ST cod. 39002-00051 • SWL R 1000 ST Luz cod. 39002-00052

DOTACIÓN DE SERIE

 • 00080-04142 PP SWL R 1000 ET • 00080-04133 PP-Mixto acero SWL R 1000 ST	 • 2 x 00080-04126 PP SWL R 1000 ET • 2 x 00080-04136 PP-Mixto acero SWL R 1000 ST	 • 6 x 00070-00430 filtro en papel 14 µm		
--	--	---	--	--

OPCIONAL

• 10001-07819 Ruedas antihuellas	• 00070-00436 filtro de poliéster • 00070-00437 Filtro Hepa	• 00054-01367 Tanque colector de acero	• 00039-01772 Protección de cepillo derecha	• 00039-01769 Protección del cepillo izquierdo
• 00072-00509 tejadillo protector	Modelo ET: • 4 x 00055-00013 Batería tubular Pb-ácido 6V180Ah C5	Modelo ET: • 4 x 00055-00142 Batería GEL 6 MFP 180-6V 180Ah C5	Modelo ET: • 4 x 00055-00107 Batería - 6V 250Ah C5	Modelo ET: • 00056-00067 Cargador de batería 24V 30A 115-240/50-60 + Cable de conexión - Cargador de batería RB50-RB80: cod 10002-08044 + Cable de conexión Cargador de batería RB80-RB175: cod 10002-07866